Oferta 1
Diametrul conductei : 150mm – 600 mm

Nume echipament	Tractor canalizare	**Model**	EDPA-600S
Lungimea standard de cablu	200 metri	**Lungime cablu optional**	200 m (300 m)



Garantie:12 luni

Termen de plata:

100% in avans sau

L/C intreaga suma

Termen de livrare:
30 de zile dupa primirea platii sau a garantiei bancare


Caracteristici:

1) pentru conductele de canalizare cu diametrul de la 150mm la 600mm
2) Cap de cameră PTZ CCD, rotatie 360 °, înclinare 2 * 90 °, zoom 10: 1 optic, 12: 1 zoom digital, IP68, posibilitate de acces subacvatic la 10 m adâncime
3) Mini tractor, lift manual, motor dual CC (50W)
4) Tambur de cablu automat, cablu de 200 m cu contor
5) Sistem Win7, SSD de 128 GB, inregistrari video la locul inspectiei
6) Ecran LED cu evidențiere TFT de 8 "
7) Funcții: înregistrare video, fotografiere, editare text și contor

Parametri produs

EDPA-600S tractor pentru inspectie conducte este un dispozitiv portabil complet pentru inspectarea conductelor cu diametre de la 150 la 600 mm. Dispune de un design fiabil, robust, extrem de reglabil, oferind utilizatorilor o experiență de inspecție maximă și o portabilitate reală. Este unul dintre cele mai sofisticate și eficiente, dar ușor de utilizat și accesibile dispozitive de pe piață.

Tractorul de de inspecție a țevilor include mai multe module care sunt ușor de transportat și asamblat: cameră panoramică cu zoom, cablu de conectare, controler, tambur de cablu și șenile. Accesorii opționale sunt disponibile la cerere. Camera panoramică cu rotație continuă este echipată cu o cameră CCD anti-ceață de înaltă definiție cu sensibilitate de 0,01 lux și o scară laser, oferind o imagine de înaltă calitate si completa a interiorului conductei. Camera este cu rotație panoramică 360 de grade, rotație de înclinare de 180 de grade, focalizare automată, lumină LED încorporată, senzor de presiune și scală laser pentru măsurarea lățimii fisurilor.
Tractorul are un motor 2 * 50 W CC și viteză reglabilă și poate urca aproximativ pante de aproximativ 50 de grade în funcție de starea țevii. Șenile, de asemenea, cu înclinația care poate măsura domeniul de aplicare ± 45 de grade, indicator de presiune și camera pentru inspectie spate.
Controlerul are un ecran LCD color de 8 inci și sistem Win7, pe care se pot vedea defectele din interiorul conductelor în mod clar in lumina soarelui. Are un hard disk SSD de 128G incorporat și înregistrează imagini în format JPG, video în format AVI. Controlerul determina viteza, direcția, intensitatea luminii, focalizarea camerei, rotația, mișcarea camerei, controlul ambreiajului, comenzile auxiliare ale tractoarelor. Controlerul are o tastatură pentru scrierea textului.
Software-ul pentru video pentru tevi din interiorul sistemului vă poate ajuta să revedeți informațiile dorite, cum ar fi
date, video, înclinație, presiune și starea camerei.
Tamburul automat al cablului functioneaza cu cablu standard de 200 m și opțional de 300 m. Optional tamburul poate fi manual.

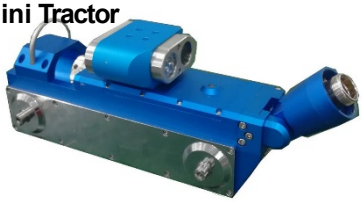
Camera PTZ 	Această cameră este echipată cu un inel de lumini care este alimentat independent de cameră. Controlul intensității luminii: de la 0-max. Cameră CCD de înaltă rezoluție, sensibilitate la lumină 0,01LUX (stea), 0LUX (infraroșu detectat) Zoom: zoom optic 10: 1, zoom digital 12: 1 Focus: auto / manual Focalizare: auto / manual Rezoluție: NTSC: 700 (linii TV) Gama panoramică: 360 de grade, functionare cu o tasta. Domeniu de înclinare: 180 de grade Viteză panoramică și înclinată: viteză variabilă (controlabilă) Comutarea camerei față / spate Impermeabil: IP68
Mini Tractor 	Alimentat de un motor 2 * 50 W CC fără perii și acționat de 4 roți, pentru tevi cu diametrul de 150-600mm. Presurizat, cu senzor. Material: alamă, nichelat, oțel inoxidabil, aluminiu. Înclinare: ± 45 grade, precizie: 0,1 grade. Lumini reglabile și cu cameră cu vedere in spate. Controlul vitezei variabile. Lift manual pentru ridicarea camerelor (opțional) Greutate aprox. 8 kg.

Parametri produs

Unitate de control 	Unitate de control portabilă, controlează viteza, direcția, intensitatea luminii, focalizarea camerei, rotația, mișcarea camerei, controlul ambreiajului, comenzile auxiliare ale tractorului. Afișează: Data, ora, presiunea, distanța, viteza, înclinația, cu facilitatea de editare a textului, setarea fontului pentru dimensiunea textului. Creaza automat raportul înclinării și al curbei pantei Dimensiune afișaj ecran: LCD de 8 ", lizibil sub razele soarelui, rezoluție 1024 * 768 sistem Win 7 / Win 10, hard disk de 128 GB, cu interfață de ieșire video, interfață HDMI sau VGA Moduri AC 110V, 60Hz sau 230V / 50Hz, moduri NTSC / PAL Inclusiv software-ul PipeVideo (Video Conducte) Greutate: 8 kg Dimensiune: 510mm * 485mm * 295mm Impermeabil: IP63
Tambur cablu automat 	Tambur automat de cablu, trei moduri pentru a permite cablului să se înfășoare atunci când rotile nu se mișcă și invers, modul 3: numai preluarea cablului Lungime cablu: 200m Cablu multi-fire de 7 mm, cu manșon din poliuretan și armat cu Kevlar. Afișare derulare cablu: pe unitatea de control Precizia cablului: ± 0,1 m Mâner reglabil pentru transport ușor Oprire de urgență Greutate: Aproximativ. 50 kg Dimensiune: 600 * 500 * 390mm
Roti cauciuc de 3”（4 buc） 	Diametru：86 mm Pentru conducte de 150 mm, nu sunt necesare pentru roti suplimentare, utilizate pe mini tractor
Roti cauciuc de 4”（4 buc） 	Diametru：100 mm Pentru conducte de 200 mm, inclusive extensie de roti de 25 mm, folosite pentru mini tractor
Roti cauciuc de 6”（4 buc） 	Diametru：155 mm Pentru conducte de 375-600 mm, include extensie de roti de 25 mm, folosite la tractorul mini si mare

Parametri produs

Software video conducte 	Starea tractorului, starea camerei, înclinarea și curba, indicarea presiunii, înregistrarea video etc.
Scule si accesorii (set)	Include roti, carlig gura de vizitare, coarda speciala, scripete de ghidare, etc.

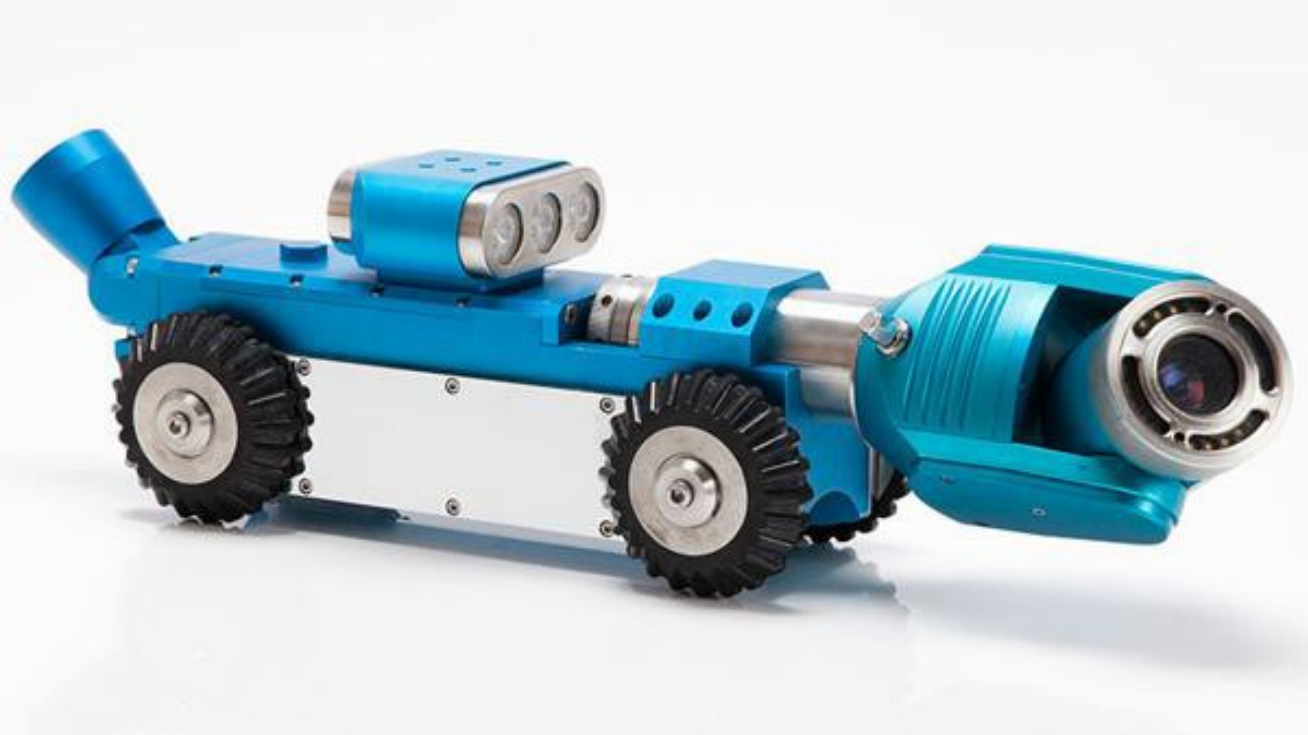

Mini tractor




MK3


Parametri produs







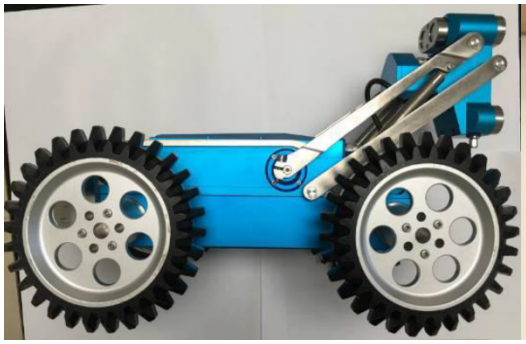

МКЭ
МКЭ



МКЭ
МКЭ