Parametri produs

Nume echipament	Camera pentru inspectie conducte	Tip echipament	EDPA-H107REKC
Impermeabil	IP68	Lungime cablu optional	20 m / 30 m / 40 m
			**Termen de plata: 100% avans** **Mod de ambalare: 1 unitate** **Garantie:** 12 luni

Aplicatii

1. Uș or de mutat ș i operat, portabil.
2. Camera cu impingere este potrivită pentru conducte de canalizare cu diametrul de 25-200 mm.
3. Camera cu impingere este un instrument excelent pentru inspectarea conductelor de canalizare, scurgerii, vaselor, rezervoarelor ș i pereț ilor conductelor.
4. Suportă înregistrare video ș i audio, fotografiere, ajustare LED, numărare distanț e, editare text ș i este impermeabila IP 68 (poate funcț iona sub apă la 20 m adâncime)
5. Sistem lingvistic (engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, chineză, japoneză, rusă, portugheză)

Aceste unităț i au un cap de cameră care vizualizează ș i surprinde fiecare detaliu al inspecț iei. Capul camerei are un design detaș abil compact (23 mm diametru) care este impermeabil (IP68) ș i conț ine 12 lampi LED reglabile super luminoase pentru a oferi o iluminare constantă. Intensitatea luminii poate fi controlată cu uș urinț ă pentru a evita supraexpunerea, iar cipul sensibil CCD este protejat de o sticlă groasă de safir rezistentă la zgârieturi.

Ecranul color LCD de 7 inci cu panou de control cu captură video ș i imagini ale inspecț iilor care pot fi salvate direct pe orice card de memorie SD. Iar acumulatorii de ultimă generaț ie oferă 7 ore de funcț ionare continuă. Incluse în set sunt 2 suporturi de centrare special concepute, pentru a se asigura plasarea camerei direct în centrul ț evii. Lungimile de cablu opț ionale pentru tija de împingere variază de la 20 de metri la 40 de metri. Contorul de metri arată pe ecran lungimea cablului care este impins in conductă. Tastatura este pentru limba engleza, introducerea textului se afiș ează pe ecran ș i poate fi păstrată în videoclip la înregistrare.

Parametri produs

Optional:

1) Cap de cameră de 23 mm cu funcț ie de auto orizontalizare (nivel automat)
   Opț ional
2) Sonda de 512 Hz (transmiț ător)
   Opț ional: Transmiț ătorul sondei de 512 Hz încorporat în capul camerei pentru locaț ie, poate funcț iona cu orice receptor care poate primi 512 Hz.

Parametri produs

	**Camera**
	Dimensiunea camerei: ø23mm * 150mm Dimensiune senzor: CCD Sony de 1/3 inch, 480 TVL Distanț a de focalizare: 20 cm (aproximativ) Adâncimea câmpului: 100 cm (aproximativ) Unghi de vizualizare: 120° Lumina camerei: 12 LED-uri albe reglabile Distanta de lucru a camerei: 100M; Alimentare camera: DC 12V Total pixeli: PAL:720X576; NTSC: 720X480 Material sticla camerei: sticla safir Material carcasa camerei: otel inoxidabil 304#
	**Ecran si panou control video**
	Dimensiune: 7 inch 16: 9 ecran color LCD de înaltă definiț ie super luminos cu parasolar Rezoluț ie: 800 * 480 RGP Oglindă ș i rasturnat: suportă imaginea oglindă, rasturnat, oglindă ș i rasturnat Limba OSD: 9 limbi (engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, chineză, japoneză, rusă, portugheză) Ceas digital ș i calendar digital Rezoluț ie video: PAL 720 * 576FPS, NTSC 720 * 488 30FPS Codificare video maximă: H. 264 Fotografie: 720 * 480/720 * 576 Înregistrare audio: sunet local Ieș ire: TV ș i ieș ire audio Memorie externă: Suport card de memorie SD, până la 32 GB Ieș ire de date: USB2.0 la PC Driver LED: Dimmer încorporat Redare: Video, Foto ș i Audio Sursă de alimentare: Intrare DC 6-12V Consum de curent: 700mA Max

Parametri produs

	**Tambur cablu**
	Tamburul de cablu rotativ este montat în carcasă ș i poate fi rotită pentru a infasura sau desfasura cablul pentru o operare convenabilă, operatorul nu trebuie să scoată tamburul de cablu de pe suport. Material cablu: tijă din fibră de sticlă Lungime fibră de sticlă: 20 m (standard), 20 m până la 40 m opț ional Diametru fibră de sticlă: ø5,2 mm Culoare fibră de sticlă: galben Material roată cablu: oț el inoxidabil Contor metri cu o precizie de 0,1 m, arată lungimea cablului care este împins in conducta
Tastatura	Tastatura fara fir englezeasca, textul scris apare pe ecran si poate fi salvat in video dupa inregistrare
Sursa de putere	12V / baterie litiu 12V 6600mah
Skid	2 bucati (46mm, 80mm)
Alte parti	Ș urubelniț ă, adaptor de alimentare, cablu de conectare, telecomanda, încărcător de masina, manual de utilizare

Parametri produs

Camera de 23 de mm:

1. Lentila safir, 1/3 CCD, 480TVL, efect de imagine excelent, decolorare lenta;
2. impermeabil: IP68, poate fi folosit la 20m adâncime de apă;
3. 12 lampi LED reglabile, cu durată lungă de viaț ă, eficacitate ridicată, fără radiaț ii ș i consum redus de energie;
4. Sonda de 512 Hz (transmiț ător) opț ional: Transmiț ătorul de sondă de 512 Hz încorporat în capul camerei pentru locaț ie, poate funcț iona cu orice receptor care poate primi 512 Hz.



Camera standard de 23 mm cu lungime de 150 mm (arc de 100 mm)





Lumini LED reglabile

Parametri produs

Test de temperatura si umiditate








Parametri produs

Test de impermeabilitate

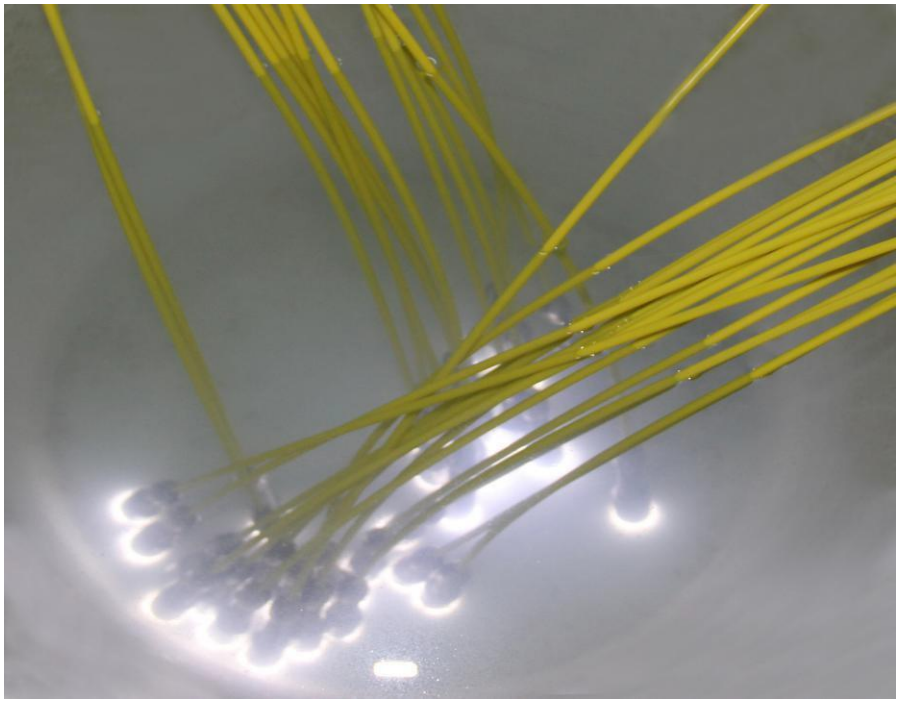

Test de vibratii



Parametri produs

Skid.

1. Diferite tipuri de skid pentru a asigura pozitionarea camerei în centrul conductei ș i pentru a proteja camera;
2. 2 bucăț i skid pentru a se potrivi diferitelor conducte, un skid de 46 mm, unul de 80 mm.
3. Alegeț i suportul potrivit în funcț ie de dimensiunea conductei dvs.
4. Apoi instalaț i suportul pentru capul camerei
5. După instalare impingeti capul camerei în interiorul conductei.





Arc de otel inox

1. Ajuta capul camerei să treacă cu usurinta prin conducte cu coturi;
2. Material: nu rugineste usor, nu se deformeaza.



Parametri produs

Panou 7” comanda si control video

1. Ecran LCD color de înaltă definiț ie de 1,7 inchi 16:9 cu parasolar.
2. Editare text, contor metri, ceas digital ș i calendar digital afiș ate pe ecran;
3. Limba OSD: 9 limbi (engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, chineză, japoneză, rusă, portugheză)
4. Memorie externă: Suport card de memorie SD, până la 32 GB
5. Suportă înregistrare video ș i audio, fotografiere,





Simplu si usor de operat

Parametri produs

Tambur de cablu rotativ

1. Material: oț el inoxidabil, cu excelent efect de protectie, rezistent la coroziune
2. Tamburul de cablu rotativ este montat în carcasă ș i poate fi rotit pentru a trage sau impinge cablul pentru o operare convenabilă, operatorul nu trebuie să scoată cablul de pe tambur.
3. Lungime fibră de sticlă: 20m (standard), 20m până la 40m opț ional
4. Contor distanț ă: metri, apare pe ecran. De asemenea, poate reseta zero.





Parametri produs

Tastatura fara fir englezeasca



Tastatura englezeasca, scrierea textului se afiș ează ș i pe ecran ș i poate fi păstrat în videoclip la înregistrare

Impachetare: cutie de plastic

Dimensiuni: 55*25*49cm Greutate: 13KG (approx)



Parametri produs

