Parametri produs

Nume echipament	Camera cu auto orizontalizare pentru conducte	Tip echipament	EDPA-H147REKC
Impermeabil	IP68	Lungime optionala cablu	40m/50m/60m
			**Termen de plata:** **100% avans** **Mod de ambalare:** 1 unitate **Garantie:** 12 luni

Aplicabilitate

1. Uș or de deplasat ș i operat.
2. Camera cu impingere este potrivită pentru conducte de canalizare cu diametrul de 50-300 mm.
3. Camera cu impingere este un instrument excelent pentru inspectarea conductelor de canalizare, scurgerilor, vaselor si rezervoarelor.
4. Suportă înregistrare video ș i audio, fotografiere, reglare LED, contor metri, introducere text în limba engleză ș i impermeabil IP 68 (poate funcț iona sub apă la 20 m adâncime).
5. Sistem lingvistic de noapte (engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, chineză, japoneză, rusă, portugheza)

Aceste unităț i dispun de un cap de cameră cu auto orizontalizare care vizualizează ș i surprinde fiecare detaliu al inspecț iei. Capul camerei are un design detaș abil compact (38 mm diametru), care este complet impermeabil (IP68) ș i conț ine 12 lampi LED reglabile super luminoase pentru a oferi o iluminare constantă. Intensitatea luminii poate fi controlată cu uș urinț ă pentru a evita supraexpunerea, iar cipul sensibil CCD este protejat de o sticlă groasă de safir rezistentă la zgârieturi.

Parametri produs

Ecranul color LCD de 7” cu panou de control cu captură video ș i imagine a inspecț iilor dumneavoastră salvat direct pe orice card de memorie SD. Iar acumulatorii de ultimă generaț ie oferă 5 ore de funcț ionare continuă. În set sunt incluse 2 role de centrare special concepute, pentru a se asigura că camera este plasată direct în centrul ț evii. Lungimile de cablu opț ionale pentru tija de împingere variază de la 40 de metri la 60 de metri.
Contorul de metri arată pe ecran lungimea cablului împins în conducta.
Tastatura in limba engleză, introducerea textului se afișează pe ecran ș i poate fi păstrată în videoclip la înregistrare.
Sonda de 512Hz (transmiț ător) opț ional: Transmiț ătorul de sondă de 512Hz încorporat în capul camerei pentru locaț ie, poate funcț iona cu orice receptor care poate primi 512Hz.

Parametri produs



Camera

Cameră cu auto orizontalizare
Dimensiunea camerei: ø38mm * 81mm
Dimensiune senzor: 1/3 inch Sony CCD, 480TVL
Distanț a de focalizare: 20 cm (aproximativ)
Adâncime de câmp: 100 cm (aproximativ)
Unghi de vedere: 120 °
Lumina camerei: reglabilă 12 LED-uri albe
Distanta curenta de lucru a camerei: 100M ;
Alimentare camera: DC 12V
Total pixeli: PAL: 720X576; NTSC: 720X480
Material sticla camerei: sticla safir
Material carcasa camerei: otel inoxidabil 304 #



Cutia de comanda cu ecran de 7 “

Dimensiune: 7 inci 16: 9 Ecran color LCD de înaltă definiț ie super luminos cu parasolar
Limba OSD: 9 limbi (engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, chineză, japoneză, rusă, portugheză)
Ceas digital ș i calendar digital
Rezoluț ie video: PAL 720 * 576FPS, NTSC 720 * 488 30FPS
Codificare video maximă: H. 264
Fotografie: 720 * 480/720 * 576
Înregistrare audio: sunet local
Ieș ire: TV ș i ieș ire audio
Memorie externă: Suport card de memorie SD, până la 32 GB
Ieș ire de date: USB2.0 la PC
Driver LED: Dimmer încorporat
Redare: Video, Foto ș i Audio
Sursă de alimentare: intrare DC 12V
Consum de curent: 7,4 V 5200 mAh
Durata de viaț ă a bateriei Li-ion: 6 ore
Timp de încărcare: 8 ore

Parametri produs

	**Tambur cablu** Material fir: tijă din fibră de sticlă Lungime fibră de sticlă: 50 m (standard), 40 m până la 60 m opț ional Diametru fibră de sticlă: ø6,8 mm Culoare fibră de sticlă: galben Material roată cablu: oț el inoxidabil Contor de distanț ă metru, cu o precizie de 0,1 m, arată pe ecran lungimea cablului impins in conducta
Tastatura	Tastatura fără fir englezeasca, scrierea textului se afiș ează pe ecran ș i poate fi păstrat în videoclip la înregistrare
Skid	2 bucati (skid role 72mm, skid universal 120mm)
Sursa de putere	12V / baterie litiu 12V 4400mah
Alte parti	Surubelnita, adaptor putere, cablu de conexiune, telecomanda, incarcator masina, manual de operare

Parametri produs

Camera cu auto orizontalizare 38mm:

1. Lentila safir, 1/3 CCD, 480TVL, efect de imagine excelent, decolorarea lent; nivel automat;
2. Nivel de impermeabilitate: IP68, poate fi folosit la 20m adâncime de apă;
3. 12 lampi LED reglabile, durată lungă de viaț ă, eficacitate ridicată, fără radiaț ii ș i consum redus de energie;
4. Sonda de 512 Hz (transmiț ător) opț ional: Transmiț ătorul de sondă de 512 Hz încorporat în capul camerei pentru locaț ie, poate funcț iona cu orice receptor care poate primi 512 Hz.



Parametri produs

Test de temperatura si umiditate








Parametri produs

Test impermeabilitate

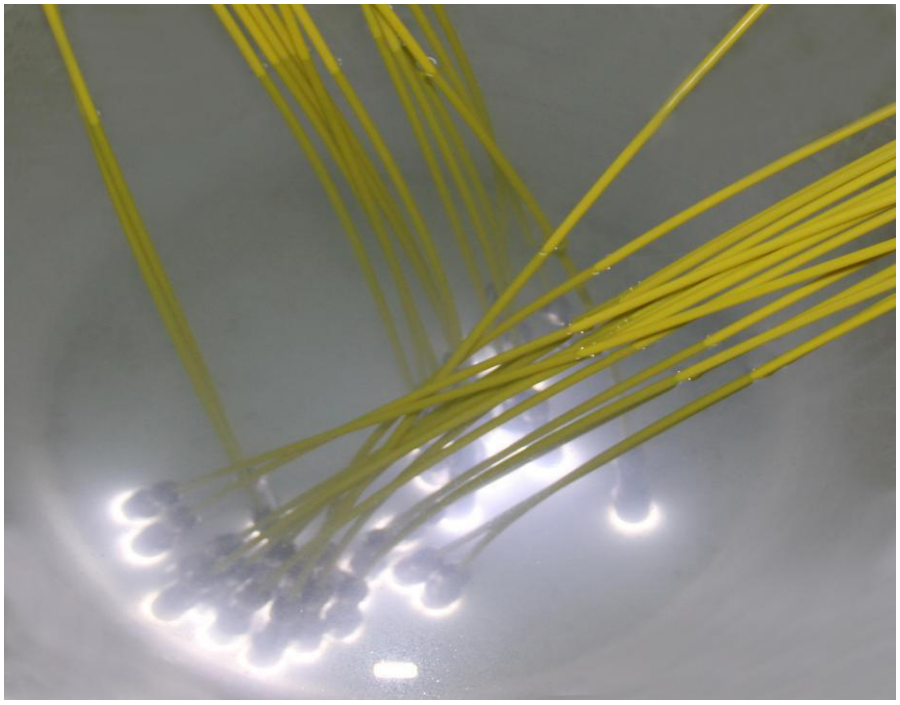

Test vibratii



Parametri produs

Skid.

1. Diferite tipuri de skid pentru a asigura camera în centrul conductei ș i pentru a proteja camera;
2. 2 bucăț i skid pentru a se potrivi diferitelor conducte, un skid cu role de 72 mm, unul universal de la 120 mm până la 250 mm. Skid de 72 mm pentru conducte de 75mm -125mm, un skid universal de 120mm pana la la 250mm pentru conducte de la 125mm pana la 400mm
3. Alegeț i suportul potrivit în funcț ie de dimensiunea conductei dvs.
4. Apoi instalaț i suportul pentru capul camerei
5. După instalarea capului camerei, împingeț i în interiorul conductei.





Arc otel inox

1. Poate face ca capul camerei să treacă prin conducte cu coturi cu uș urinț ă;
2. Material: nu rugineste usor, nu se deformeaza.



Parametri produs

Cutia de comanda cu ecran de 7 “

1. Ecran LCD color de înaltă definiț ie de 1,7 inci 16:9 cu parasolar.
2. Introducere text în limba engleză, contor de metri, ceas digital ș i calendar digital afiș ate pe ecran;
3. Limba OSD: 9 limbi (engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, chineză, japoneză, rusă, portugheză)
4. Memorie externă: Suport card de memorie SD, până la 32 GB
5. Suportă înregistrare video ș i audio, fotografiere,



Simplu si usor de operat

Parametri produs

Tambur de cablu

1. Material: oț el inoxidabil, excelent în efect de protectie, rezistent la coroziune
2. Lungime fibră de sticlă: 50m (standard), 40m până la 60m opț ional
3. Contor distanț ă: metri, afisat pe ecran. De asemenea, poate reseta zero.







Parametri produs

Impachetare: carton captusit cu polietilena



Parametri produs

