Product parameters

Nume echipament	Camera cu auto orizontalizare pentru conducte	Tip echipament	EDPA-H147RKC
I	IP68	Lungime cablu optional	40 m/50 m/60 m
			**Termen de plata :** **100% avans** **Mod de ambalare:** 1 unitate **Garantie:** 12 luni

Domenii de aplicabilitate

1. Uș or de deplasat ș i operat.
2. Camera cu impingere este potrivită pentru conducte de canalizare cu diametrul de 50-300 mm.
3. Camera cu impingere este un instrument excelent pentru inspectarea conductelor de canalizare, scurgerilor, vaselor, rezervoarelor.
4. Suportă înregistrare video ș i audio, fotografiere, reglare LED, contor metro, editare text ș i impermeabil IP 68 (poate funcț iona sub apă la 20 m adâncime).
5. Sistem lingvistic (engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, chineză, japoneză, rusă, portugheză)

Aceste unităț i dispun de un cap de cameră cu auto orizontalizare care vizualizează ș i surprinde fiecare detaliu al inspecț iei. Capul camerei are un design compact (38 mm diametru) detaș abil, care este complet rezistent la apă (IP68) ș i conț ine 12 lampi LED reglabile super luminoase pentru a oferi o iluminare constantă. Intensitatea luminii poate fi controlată cu uș urinț ă pentru a evita variatiile, iar cipul sensibil CCD este protejat de o sticla safir groasa rezistenta la zgârieturi.

Ecranul color LCD de 7 inci cu panou de control cu captură video ș i imagini ale inspecț iilor salvate direct pe orice card de memorie SD. Iar acumulatorii de ultimă generaț ie oferă 5 ore de funcț ionare continuă. În set sunt incluse 2 role de centrare special concepute, pentru a asigura plasarea camerei direct în centrul ț evii. Lungimile de cablu opț ionale pentru tija de împingere variază de la 40 de metri la 60 de metri.

Contorul de metri arată pe ecran lungimea cablului care este impins în conductă.

Tastatura este in limba engleză, introducerea textului se afiș ează pe ecran ș i poate fi păstrată în videoclip la înregistrare.

Sonda de 512 Hz (transmiț ător) opț ional: Transmiț ătorul de sondă de 512 Hz încorporat în capul camerei pentru locaț ie, poate funcț iona cu orice receptor care poate primi 512 Hz.

Product parameters

Parametri produs

	**Camera**
	Cameră cu auto orizontalizare Dimensiunea camerei: ø38mm * 81mm Dimensiune senzor: 1/3 inch Sony CCD, 480TVL Distanț a de focalizare: 20 cm (aproximativ) Adâncimea câmpului: 100 cm (aproximativ) Unghi de vizualizare: 120° Lumini camera: 12 LED-uri albe reglabile Curent de lucru al camerei: 100M; Alimentare camera: DC 12V Total pixeli: PAL:720X576; NTSC: 720X480 Material sticla camerei: sticla safir Material carcasa camerei: otel inoxidabil 304#
	**Panou comanda ecran si inregistrare video**
	Dimensiune: ecran 7 inch 16:9 color LCD de înaltă definiț ie super luminos cu parasolar Limba OSD: 9 limbi (engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, chineză, japoneză, rusă, portugheză) Ceas digital ș i calendar digital Rezoluț ie video: PAL 720*576FPS, NTSC 720*488 30FPS Codificare video maximă: H. 264 Fotografie: 720*480/720*576 Înregistrare audio: Ieș ire locală a sunetului: Ieș ire TV ș i audio Memorie externă: Suport card de memorie SD, până la 32 GB Ieș ire de date: USB 2.0 la PC Driver LED: Dimmer încorporat Redare: Video, Foto ș i Audio Sursă de alimentare: Intrare DC 12V Consum curent: 7.4v 4400mAh baterie Li-ion Durata de viata baterie: 6 ore Timp de incarcare: 8 ore
	Tambur de cablu

Product parameters

	Material cablu: tijă din fibră de sticlă Lungime fibră de sticlă: 50 m (standard), 40 m până la 60 m opț ional Diametru fibră de sticlă: ø6,8 mm Culoare fibră de sticlă: galben Material roată cablu: oț el inoxidabil Contor de distanț ă: metru, cu o precizie de 0,1 m, arată pe ecran lungimea cablului impins in conducta
Tastatura	Tastatura englezeasca fără fir, scrierea textului se afiș ează ș i pe ecran ș i poate fi păstrat în videoclip la înregistrare
Skid-uri	2 bucati (skid 72mm rola, skid 120mm universal)
Sursa putere	Baterie Litiu DC12V / 12V 4400mAh
Alte parti	Ș urubelniț ă, adaptor de alimentare, cablu de conectare, telecomanda, incarcator pentru maș ină, manual de utilizare

Product parameters

Camera de 38mm cu auto orizontalizare

1. Lentila safir, 1/3 CCD, 480TVL, efect de imagine excelent, decolorare lenta; nivel automat;
2. Impermeabila IP68, poate fi folosita la 20m adâncime de apă;
3. 12 lampi LED reglabile, durată lungă de viaț ă, eficacitate ridicată, fără radiaț ii ș i cu consum redus de energie;
4. Sonda de 512 Hz (transmiț ător) opț ional: Transmiț ătorul de sondă de 512 Hz încorporat în capul camerei pentru locaț ie, poate funcț iona cu orice receptor care poate primi 512 Hz.



Product parameters

Test de temperatura si umiditate








Product parameters

Test de impermeabilitate

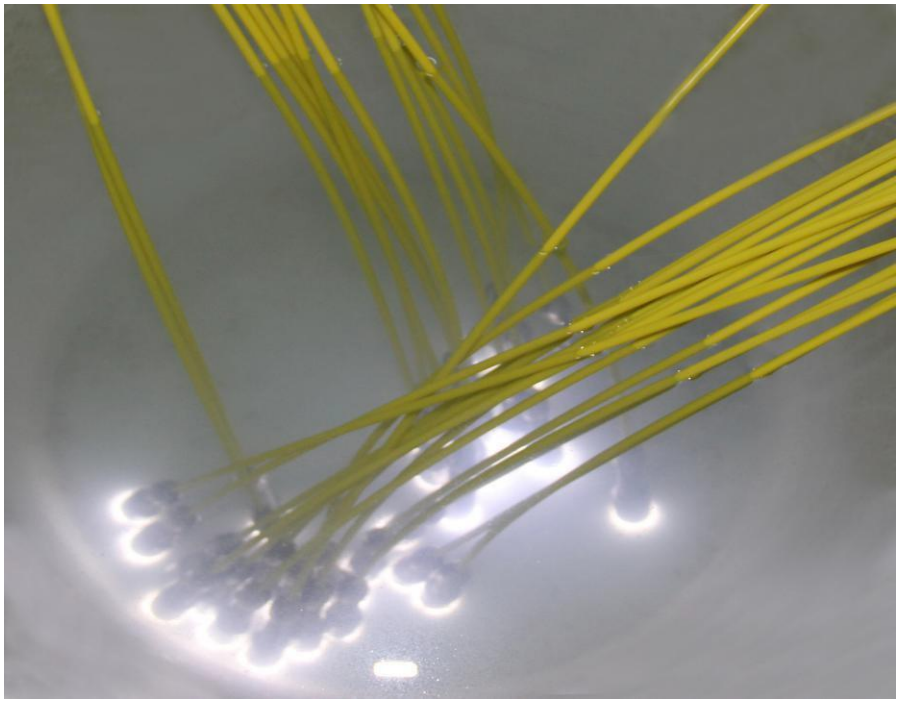

Test vibratii



Product parameters

Skid.

1. Diferite tipuri de skid pentru a asigura camera în centrul conductei ș i pentru a proteja camera;
2. 2 skid pentru a se potrivi diferitelor conducte, skid cu role de 72 mm, un skid universal de la 120 mm până la 250 mm. skid de 72 mm pentru ț evi φ3 inch la φ5 inch (75 mm -125 mm), 120 mm la 250 mm skid universal pentru ț evi φ5-16 inch (125 mm-400 mm)
3. Alegeț i suportul potrivit în funcț ie de dimensiunea conductei dvs.
4. Apoi instalaț i suportul pentru capul camerei
5. După instalarea capului camerei, împingeț i în interiorul conductei





Arc otel inox

1. Asigura accesul facil al capului camerei prin conducte cu coturi
2. Material: nu rugineste, nu se deformeaza



Product parameters

Panou comanda ecran de 7” si video

1. Ecran color LCD de înaltă definiț ie de 7 inci 16:9 cu parasolar.
2. Editare text, contor metri, ceas digital ș i calendar digital afiș at pe ecran;
3. Limba OSD: 9 limbi (engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, chineză, japoneză, rusă, portugheză)
4. Memorie externă: Suport card de memorie SD, până la 32 GB
5. Suportă înregistrare video ș i audio, fotografiere





Simplu si usor de operat

Product parameters





Ecranul poate fi ataș at în 2 locuri pe suportul de tambur, in functie de cerințe, iar tamburul de cablu poate sta în picioare sau culcat

Tastatura fara fir limba engleza



Tastatura limba engleza, textul se afiseaza si pe ecran si poate fi pastrat in video cand se inregistreaza

Product parameters

Tambur de cablu

1. Material: otel inox, excelent in efectul de protectie, rezistent la coroziune
2. Lungimea fibrei de sticla: 50 m (standard), 40 m pana la 60 m optional
3. Contor distanta: se va afisa pe ecran. Se poate reseta la zero.







Product parameters

impachetare: cutie carton cu polietilena in interior

Dimensiuni: 60*36*80 cm greutate: aproximativ 17KG



Product parameters

