Nume echipament	Camera cu rotatie si inclinare	Tip echipament	EDPA-P1210REKC
Impermeabil	IP68, 10 bari	Lungime optionala cablu	50-150 metri
			**Termen de plata:** 100% avans **Garantie:** 12luni

Domenii de aplicabilitate

1. Camera cu rotatie infinita si inclinare, cu impingere in conducte de canalizare cu diametrul de 100-600 mm.
2. Camera este un instrument excelent pentru inspecț ia conductelor de canalizare, a vaselor, a rezervoarelor.
3. Realizeaza inregistrare video ș i audio, fotografiere, contorizare deplasare, scriere text, reglarea lampilor LED ș i este impermeabila IP68 până la 10 bari.

   Aceste unităț i au un cap de cameră cu rotire infinita ș i înclinare care vizualizează ș i surprinde fiecare detaliu al inspecț iei dumneavoastră. Capul camerei are un design compact (50 mm diametru) detaș abil, este complet impermeabil (IP68) ș i conț ine 6 lumini LED reglabile super luminoase pentru a oferi o iluminare constantă. Intensitatea luminii poate fi controlată cu uș urinț ă, iar cipul sensibil CMOS este protejat de o sticlă groasă de safir rezistentă la zgârieturi.

   Ecranul digital color de 10” cu parte de control acceptă captarea video a inspecț iilor dumneavoastră salvate direct pe un USB disc de 16G (max. 128G). Iar acumulatorii de ultimă generaț ie asigură cel puț in 6 ore de funcț ionare continuă. Echipamentul acceptă ș i alimentarea directa de la sursa de putere. Inclus în set este un suport de centrare special conceput, pentru a asigura plasarea camerei direct în centrul ț evii. Lungimile de cablu opț ionale pentru tija de împingere variază de la 50 de metri la 150 de metri. Iar contorul de metri arată pe ecran lungimea cablului impins în conducta. Textul se afiș ează ș i pe ecran ș i poate fi păstrat în videoclip la înregistrare.

Parametri produs

	**Cap camera cu rotire si inclinare**
	Dimensiunea camerei Ø50mm x 154mm, senzor 1/3" CMOS, 1.3MP pixeli Impermeabil IP68 pana la 10 bari Interval de vizualizare 120° Rotaț ie continua 360°, Înclinare 180° Resetare automată a poziț iei lentilei Cuplaj de alunecare pentru axa de rotaț ie 6 bucăț i LED-uri cu lumină puternica reglabilă Conexiune detasabila cu pin de la lentila la bobina de cablu Lentila din sticla safir
	**Cutia de comanda**
	* Ecran LCD HD IPS de 10", rezoluț ie 1280X720 * Joystick-ul camerei PT * SISTEM HD DVR cu funcț ie de înregistrare video 720P, audio ș i fotografie * Tastatură USB Bluetooth Tastatură în timp real * Mufă de intrare video 3 opț iuni (CAM1, CAM2_PT ș i Video IN) * Funcț ia de contor digital, afiș are pe ecran * Baterie reîncărcabilă Li-ion de 8800 mA * Indicator de nivel al bateriei
	**Rola de cablu**
	Dimensiunea cablului: 70(L)X28(L)X84(H)cm Material fir: tijă din fibră de sticlă Lungime fibră de sticlă: 60 m/120 m (standard), 50 m până la 150 m opț ional Diametru fibră de sticlă: ø9 mm Culoare fibră de sticlă: galben Material roată cablu: oț el inoxidabil Contor digital de distanț ă: metru/picior opț ional, cu o precizie de 0,1 m, arată pe ecran lungimea cablului pe care o împingeț i în conductă Roț i: două roț i sub tamburul de cablu, iar tamburul de cablu poate fi mutat cu uș urinț ă
Skid	2 bucati (85/220mm diametru)
Sursa putere	Baterie cu litiu DC12V / 12V 8800mah
Alte parti	Incarcator, cablu de conectare, manual de operare

Camera cu rotire si inclinare 50 mm:

1. 1/3 CMOS, cap de cameră HD de 1,3 MP pixeli, lentilă de safir, efect de imagine de calitate foarte buna, decolorare lenta; nivel automat

2. Nivel de impermeabilitate IP68 pana la 10 bari;

3. 6 bucăț i lumini LED reglabile cu durată lunga de viaț ă, eficacitate ridicată, fără radiaț ii ș i cu consum redus de energie;







Parametri produs

Test de temperatura si umiditate








Parametri produs

Test de impermeabilitate

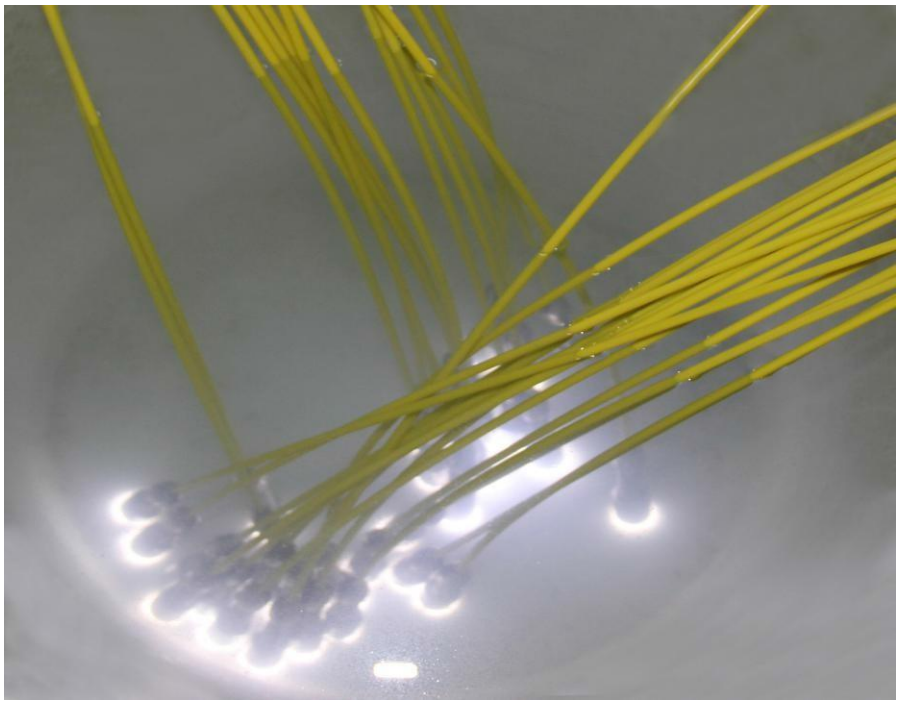

Test de vibratii



Parametri produs

Alunecare.


1. Diferite tipuri de ghidaje pentru a asigura pozitionarea camerei în centrul conductei ș i pentru a proteja camera;
2. Diametru 85 mm, 220 mm 2 bucăț i de ghidaje pentru a se potrivi diferitelor ț evi.
3. Alegeț i suportul potrivit în funcț ie de dimensiunea conductei dvs.
4. Apoi instalaț i suportul pentru capul camerei
5. După instalarea capului camerei, împingeț i-l în interiorul conductei.





Ghidaj universal **Optional** (∅200-500 mm)








Parametri produs

Cutia de comanda cu ecran de 10 inci

1) Ecran LCD IPS de 10 inci, rezoluț ie 1280*720
2) Scrie text, contor deplasare metri, ceas digital ș i calendar digital afiș at pe ecran;



Textul apare pe ecran, se inregistreaza atunci cand se face o inregistrare

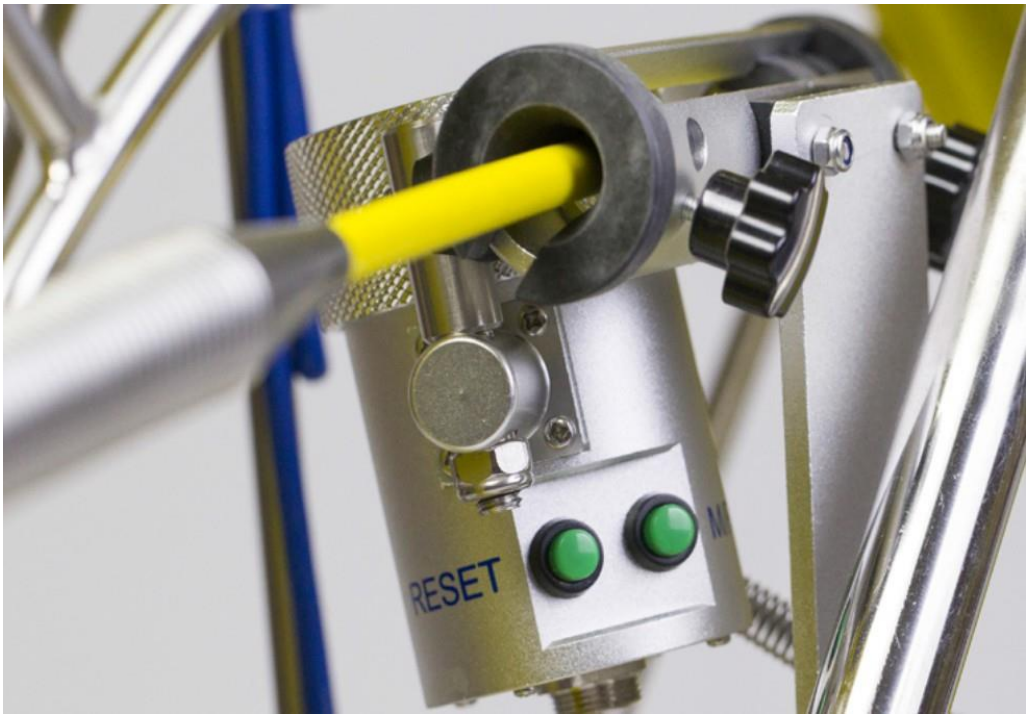

Contorul de metri apare pe ecran, se inregistreaza cand se face o inregistrare

Parametri produs



Buton comutare video	• CAM 1:Φ16mm/Φ23mm/Φ29mm Capul camerei 4 nuclee intrare semnal • CAM 2: Capul camerei rotatie /inclinare 5 nuclee intrare semnal • Video pentru intrare video BNC sau RCA
Buton comutare pornit/oprit	• Încărcare: indică starea încărcarii • OFF: Opreste alimentarea setului de control • ON: Porneste alimentarea setului de control
Buton baterie/incarcare	Buton baterie/incarcare
Intensitate LED camera	Ajusteaza intensitatea luminii LED a camerei
Operare microfon	Microfonul functioneaza cand butonul este apasat
Comanda joystick PT	Controleaza rotaț ia si inclinarea camerei
Tastatura	Tastatura USB bluetooth
Port USB	Conexiune pentru un stick USB flash

Parametri produs

Rola de cablu

Material: oț el inoxidabil, excelent în efectul de amortizare, rezistent la coroziune

Rola si roti pentru tija de împingere: alunecare usoara, antiderapant

Lungime fibră de sticlă: 60 m/120 m (standard), 50 m până la 150 m opț ional

Diametru fibră de sticlă: ø9 mm

Contor de distanț ă: metru cu o precizie de 0,1 m, arată pe ecran lungimea cablului care este impins pe conducta

Arcul din oț el inoxidabil ajuta capul camerei să treacă cu uș urinț ă prin ț evi cu coturi;



Parametri produs

Pachetul: cutie cu EPE în interior ș i carcasă din plastic





Parametri produs



