Parametri produs

Nume echipament	Camera de conducta cu auto orizontalizare	Tip echipament	EDPA-H127REKC
Impermeabila	IP68	Lungime cablu optional	60 – 120 metri



Termen de plata: 100% avans

Garantie:
12 luni

Aplicatii

1. Uș or de deplasat ș i operat.
2. Camera cu impingere este potrivită pentru ț evi de canalizare cu diametrul de 50-400 mm.
3. Camera cu impingere este un instrument excelent pentru inspectarea conductelor de canalizare, scurgerilor, vaselor, rezervoarelor ș i pereț ilor conductelor.
4. Permite înregistrare video ș i audio, fotografiere, reglarea LED-urilor, contor metri, introducere text ș i este impermeabila IP68 (poate funcț iona sub apă la 20 m adâncime).
5. Sistem lingvistic (engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, chineză, japoneză, rusă, portugheză)

Aceste unităț i dispun de un cap de cameră cu auto orizontalizare care vizualizează ș i surprinde fiecare detaliu al inspecț iei dumneavoastră.

Capul camerei are un design compact (38 mm diametru) detaș abil, care este complet impermeabil (IP68) ș i conț ine 12 lampi LED reglabile super luminoase pentru a oferi o iluminare constantă. Intensitatea luminii poate fi controlată cu uș urinț ă pentru a evita variatiile de lumina, iar cipul sensibil CCD este protejat de o sticlă groasă de safir rezistentă la zgârieturi.
Ecranul color LCD de 7 inci cu panou de control arata capturi video ș i imagini ale inspecț iilor care pot fi salvate direct pe orice card de memorie SD. Iar acumulatorii de ultimă generaț ie oferă 5 ore de funcț ionare continuă. În set sunt incluse 2 role de centrare special concepute, pentru plasarea camerei direct în centrul ț evii. Lungimile de cablu opț ionale pentru tija de împingere variază de la 60 de metri la 120 de metri. Contorul de metri arată pe ecran lungimea cablului care este impins în conductă.
Editarea textului se afiș ează ș i pe ecran ș i poate fi păstrată în videoclip la înregistrare.

Transmitator optional pentru sonda de 512 Hz: Transmiț ătorul de sondă de 512 Hz încorporat în capul camerei pentru semnalizarea locatiei, poate funcț iona cu orice receptor care poate primi 512 Hz.

Parametri produs

Parametri produs

	**Camera cu auto orizontalizare de 38mm**
	Cameră cu auto orizontalizare Dimensiunea camerei: ø38mm * 81mm Dimensiune senzor: 1/3 inci Sony CCD, 480TVL Distanț a de focalizare: 20 cm (aproximativ) Adâncimea câmpului: 100 cm (aproximativ) Unghi de vizualizare: 120° Lumina camerei: reglabil 12 LED-uri albe Alimentare camera: DC 12V Total pixeli: PAL:720X576; NTSC: 720X480 Material sticla camera: safir Material carcasa camerei: otel inoxidabil 304#
	**Cutia de comanda**
	Dimensiune: 7 inci 16:9 ecran color LCD de înaltă definiț ie super luminos cu parasolar Limba OSD: 9 limbi (engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, chineză, japoneză, rusă, portugheză) Ceas digital ș i calendar digital Rezoluț ie video: PAL 720*576FPS, NTSC 720*488 30FPS Codificare video maximă: H. 264 Fotografie: 720*480/720*576 Înregistrare audio: Ieș ire locală a sunetului: Ieș ire TV ș i audio Memorie externă: Suport card de memorie SD, până la 32 GB Ieș ire de date: USB 2.0 la PC Driver LED: Dimmer încorporat Redare: Video, Foto ș i Audio Sursă de alimentare: Intrare DC 12V Consum curent: 7,4 V 4400 mAh Durată de viaț ă a bateriei Li-ion: 6 ore Timp de încărcare: 8 ore
	**Tambur cablu**
	Tambur cablu cu 2 roti Material cablu: tijă din fibră de sticlă Lungime fibră de sticlă: 60 m (standard), 60 m până la 120 m opț ional Diametru fibră de sticlă: ø9 mm Culoare fibră de sticlă: galben Material roată cablu: oț el inoxidabil Contor de distanț ă: precizie de 0,1 m, arată pe ecran lungimea cablului impins in conducta
Editor de text	Editarea textului apare ș i pe ecran ș i poate fi păstrată în videoclip dupa inregistrare

Parametri produs

Skid	2 bucăț i (skid cu role de 72 mm, skid universal de 120 mm)
Sursa de putere	Baterie cu litiu DC12V / 12V 5200mah
Alte piese	Ș urubelniț ă, adaptor de alimentare, cablu de conectare, telecomanda, incarcator de maș ină, manual de utilizare.

Parametri produs

Camera de 38mm cu aliniere orizontala:

1. Lentila safir, 1/3 CCD, 480TVL, efect de imagine excelent, estompare lenta culoare, aliniare automata;
2. Nivel de impermeabilitate: IP68, poate fi folosit la 20m adâncime de apă;
3. 12 bucăț i lumini LED reglabile, durată lungă de viaț ă, eficacitate ridicată, fără radiaț ii ș i consum redus de energie;
4. Sonda de 512 Hz (transmiț ător) opț ional: Transmiț ătorul de sondă de 512 Hz încorporat în capul camerei pentru locaț ie, poate funcț iona cu orice receptor care poate primi 512 Hz.



Parametri produs



Parametri produs

Test de temperatura si umiditate








Product parameters

Test de impermeabilitate

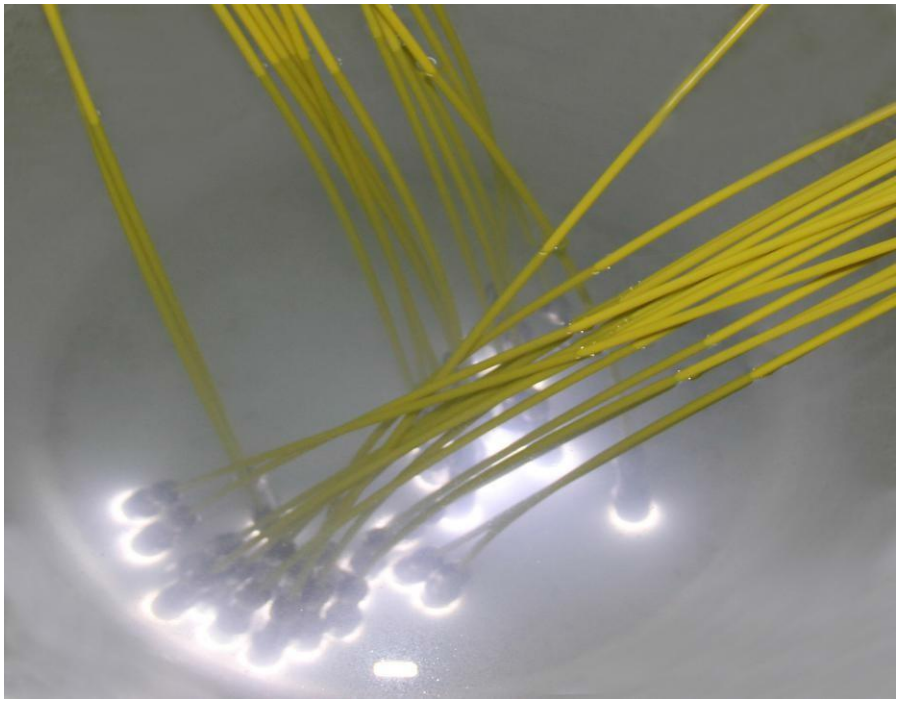

Test de vibratie



Product parameters

Skid

1. Diferite tipuri de skid pentru a asigura asezarea camerei în centrul conductei ș i pentru a proteja camera;
2. 2 skid pentru a se potrivi diferitelor conducte, un skid cu role de 72 mm, unul universal de la 120 mm până la 250 mm.
Skid de 72 mm pentru conducte cu diametrul de la 3 inci la 5 inci (75 mm -125 mm), 120 mm la 250 mm skid universal pentru conducte cu diametrul de 5-16 inci (125 mm-400 mm)
3. Alegeț i suportul potrivit în funcț ie de dimensiunea conductei dvs.
4. Apoi instalaț i suportul pentru capul camerei
5. După instalarea capului camerei împingeț i-l în interiorul conductei.





Arc de otel inox

1. Permite capului camerei sa treaca usor prin conducte cu coturi
2. Material: nu rugineste, nu se deformeaza



Product parameters

Cutia de comanda

1. Ecran color LCD de înaltă definiț ie de 7 inchi 16:9 cu parasolar.
2. Introducere text, contor metri, ceas digital ș i calendar digital afiș at pe ecran;
3. Limba: 9 limbi (engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, chineză, japoneză, rusă, portugheză)
4. Memorie externă: Suport card de memorie SD, până la 32 GB
5. Suportă înregistrare video ș i audio, fotografiere,





Simplu si usor de operat

Product parameters

Tambur de cablu

1. Material: oț el inoxidabil, excelent pentru protejare, rezistent la coroziune
2. Tambur de cablu cu 2 roti, usor de mutat
3. Lungime fibră de sticlă: 60 m (standard), 60 m până la 120 m opț ional
4. Contor distanț ă: comutator metru/picior, contorul va apărea pe ecran. De asemenea, poate reseta la zero.



Parametri produs



Product parameters

Pachetul: cutie de carton cu EPE la interior

Dimensiuni: 80*36*92cm Greutate: 35KG (aproximativ)

