Nume echipament	Camera cu auto orizontalizare pentru inspectie conducta	Tip echipament	EDPA-H127RKC
Impermeabil	IP68	Lungime optionala cablu	60-120 metri



Termen de plata: 100% avans

Impachetare:

1 unitate

Garantie:

12 luni

Application

1. Uș or de mutat ș i operat.
2. Camera cu impingere este potrivită pentru conducte de canalizare cu diametrul de 50-400 mm.
3. Camera cu impingere este un instrument excelent pentru inspectarea conductelor de canalizare, scurgerilor, vaselor, rezervoarelor ș i pereț ilor conductelor.
4. Suportă înregistrare video ș i audio, fotografiere, reglare LED, contor metru, editare text ș i este impermeabila IP 68 (poate funcț iona sub apă la 20 m adâncime).
5. Sistem lingvistic (engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, chineză, japoneză, rusă, portugheză)

Product parameters

Aceste unităț i dispun de un cap de cameră cu auto orizontalizare care vizualizează ș i surprinde fiecare detaliu al inspecț iei. Capul camerei are un design detaș abil compact (38 mm diametru), care este complet impermeabil (IP68) ș i conț ine 12 lampi LED reglabile super luminoase pentru a oferi o iluminare constantă. Intensitatea luminii poate fi controlată cu uș urinț ă pentru a evita supraexpunerea, iar cipul sensibil CCD este protejat de o sticlă groasă de safir rezistentă la zgârieturi.

Ecranul color LCD de 7” cu panou de control cu captură video ș i imagine a inspecț iilor care pot fi salvate direct pe orice card de memorie SD. Iar acumulatorii de ultimă generaț ie oferă 5 ore de funcț ionare continuă. În set sunt incluse 2 role de centrare special concepute, pentru a se asigura plasarea camerei exact în centrul ț evii. Lungimile de cablu opț ionale pentru tija de împingere variază de la 60 de metri la 120 de metri.

Contorul de metri arată pe ecran lungimea cablului care este împins în conducta. Editarea textului se afiș ează ș i pe ecran ș i poate fi păstrată în videoclip la înregistrare.
Sonda de 512Hz (transmiț ător) opț ional: Transmiț ătorul de sondă de 512Hz încorporat în capul camerei pentru locaț ie, poate funcț iona cu orice receptor care poate primi 512Hz.

Parametri produs

	**Camera**
	Cameră cu auto orizontalizare Dimensiunea camerei: ø38mm * 81mm Dimensiune senzor: 1/3 inch Sony CCD, 480TVL Distanț a de focalizare: 20 cm (aproximativ) Adâncime de câmp: 100 cm (aproximativ) Unghi de vedere: 120 ° Lumina camerei: reglabilă 12 LED-uri albe Distanta curenta de lucru a camerei: 100M ; Alimentare camera: DC 12V Total pixeli: PAL: 720X576; NTSC: 720X480 Material sticla camera: sticla safir Material carcasa camerei: otel inoxidabil 304 #
	Panou de comanda ecran si video

Product parameters

	Dimensiune: 7 inci 16: 9 Ecran color LCD de înaltă definiț ie super luminos cu parasolar Limba:engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, chineză, japoneză, rusă, portugheză Ceas digital ș i calendar digital Rezoluț ie video: PAL 720 * 576FPS, NTSC 720 * 488 30FPS Codificare video maximă: H. 264 Fotografie: 720 * 480/720 * 576 Inregistrare audio: Ieș ire sunet locală Ieș ire: TV ș i ieș ire audio Memorie externă: acceptă card de memorie SD, până la 32 GB Ieș ire de date: USB 2.0 la PC
	Driver LED: Dimmer încorporat Redare: Video, Foto ș i Audio Sursă de alimentare: intrare DC 12V Consum curent: 7,4 V 4400 mAh Li-ion Durată de viaț ă a bateriei: 6 ore Timp de încărcare: 8 ore
	**Tambur cablu** Tambur de cablu cu 2 roți Material fir: tija din fibra de sticla Lungime fibră de sticlă: 60 m (standard), 60 m până la 120 m opț ional Diametru fibră de sticlă: ø9 mm Culoare fibră de sticlă: galben Material roată cablu: oț el inoxidabil Contor de distanț ă: metru, cu o precizie de 0,1 m, arată pe ecran lungimea cablului care este împins în conducta
Tastatura	Tastatura englezeasca fără fir, textul se afiș eaz ă ș i pe ecran ș i poate fi păstrat în videoclip la înregistrare
Skid	2 bucati (skid cu role de 72mm, skid universal de 120mm)
Sursa de putere	12V / baterie litiu 12V 4400mah
Alte parti	Surubelnita, adaptor, cablu de conectare, telecomanda, adaptor masina, manual de operare

Product parameters

Camera cu auto orizontalizare de 38mm:

1. Lentila safir, 1/3 CCD, 480TVL, efect de imagine excelent, decolorare lenta; nivel automat;
2. Impermeabil IP68, poate fi folosit la 20m adâncime;
3. 12 lampi LED reglabile, durată lungă de viaț ă, eficacitate ridicată, fără radiaț ii ș i cu consum redus de energie;
4. Sonda de 512 Hz (transmiț ător) opț ional: Transmiț ătorul de sondă de 512 Hz încorporat în capul camerei pentru locaț ie, poate funcț iona cu orice receptor care poate primi 512 Hz.



Parametri produs

Teste de temperatura si umiditate








Parametri produs

Test impermeabilitate

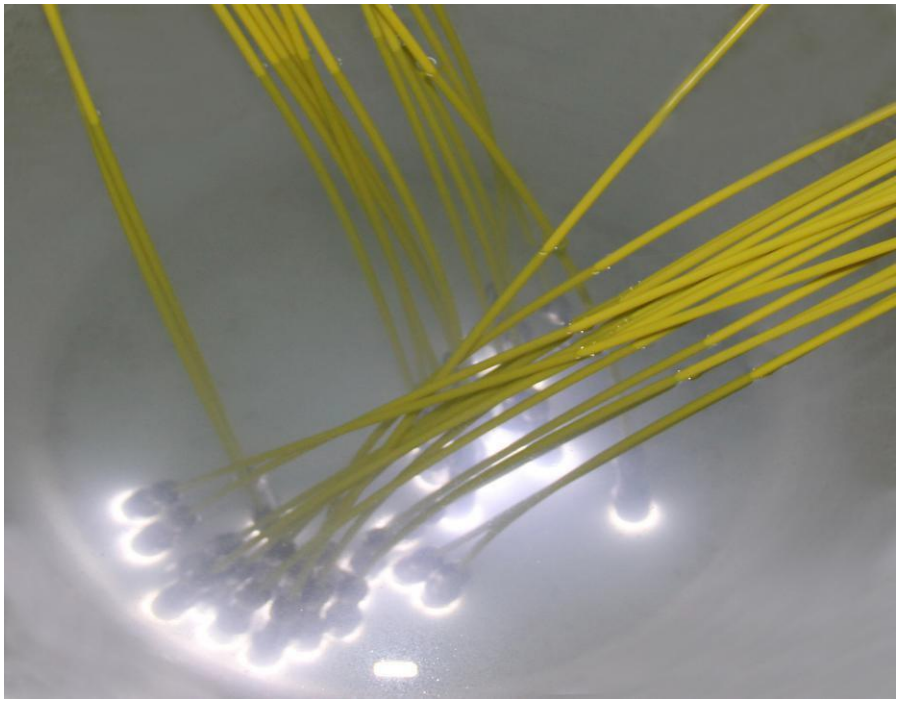

Test vibratii



Parametri produs

Skid.

1. Diferite tipuri de skid pentru a asigura pozitionarea camerei în centrul conductei ș i pentru a proteja camera;
2. 2 bucăț i de skid pentru a se potrivi diferitelor ț evi, un skid cu role de 72 mm, un skid universal de la 120 mm până la 250 mm.
Skid de 72 mm pentru ț evi φ3 inci la φ5 inci (75 mm -125 mm), 120 mm la 250 mm skid universal pentru conducte φ5-16 inch (125 mm-400 mm)
3. Alegeț i suportul potrivit în funcț ie de dimensiunea conductei dvs.
4. Apoi instalaț i suportul pentru capul camerei
5. După instalarea capului camerei, împingeț i-l în interiorul conductei





Arc de otel inox

1. Ajuta capul camerei sa intre usor prin conducte cu coturi
2. Material: nu rugineste, nu se deformeaza.



Parametri produs

Ecran de 7” si panoul de comanda DVR

1. Ecran color LCD de înaltă definiț ie de 7 inci 16:9 cu parasolar.
2. Editare text, contor metri, ceas digital ș i calendar digital afiș ate pe ecran;
3. Limba OSD: 9 limbi (engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, chineză, japoneză, rusă, portugheză)
4. Memorie externă: Suport card de memorie SD, până la 32 GB
5. Suportă înregistrare video ș i audio, fotografiere,





Simplu si usor de operat

Parametri produs

Tambur cablu

1. Material: oț el inoxidabil, excelent în efect de protectie, rezistent la coroziune
2. Tambur de cablu cu 2 roti, usor de mutat
3. Lungime fibră de sticlă: 60 m (standard), 60 m până la 120 m opț ional
4. Contor distanț ă metri, contorul va apărea pe ecran. De asemenea, poate reseta zero.



Parametri produs

Tastatura fara fir englezeasca



Tastatura englezească, scrierea textului se afiș ează ș i pe ecran ș i poate fi păstrat în videoclip la înregistrare

Impachetare: carton cu polietilena la interior

Dimensiuni: 80*36*92 cm Greutate: 27 KG (aproximativ)



Parametri produs



