Parametri produs

Nume echipament	Camera cu zoom fara fir pentru gura de vizitare canalizare	Tip echipament	EDPA-QPADHD2
Impermeabil	IP68		
			**Termen de plata :** **100% avans** **Mod de ambalare:** 1 unitate **Termen de livrare:** 10 zile lucratoare dupa primirea platii

Aplicare

1) Cameră portabilă, cu zoom ș i înclinare cu unghi larg, un singur operator
2) Zoom camera: zoom 360:1 (optic 36:1, digital 10:1).
3) Înclinare motorizată a camerei: sus/jos 90°
4) Iluminare LED super luminoasă reglabilă
5) Impermeabil (IP68)
6) Înregistrare imagini 1080P (MPEG) ș i video (AVI).
7) Bara telescopica standard de 6 m
8) 1/2,8" ExmorCMOS
9) 3 baterii Li-ion, care pot funcț iona continuu timp de lucru: 9 ore
10) Modul de distanț ă laser încorporat
11) Distanț a de detectare: până la 80m
12) Pentru conducte cu diametrul de la 100 mm la -2000 mm (4'' la 78'')

Parametri produs

FLX-QPAD-HD2 Pole Zoom Camera este o cameră de inspecț ie HD fără fir care are funcț ii de zoom ș i înclinare. Este un sistem de inspecț ie video portabil, uș or ș i de înaltă definiț ie, care poate fi operat de o singură persoană ș i permite capturarea de videoclipuri ș i fotografii 1080P uimitoare.
Echipata cu tehnologie de iluminare LED patentata care ofera superiluminare indiferent de conditiile de lumina si un senzor de camera CCD, aceasta camera mareste distanta de detectie pana la 80m si permite captarea de imagini clare si luminoase ale obiectelor si zonelor foarte indepartate. Operatorii pot înclina camera în sus ș i în jos ș i pot utiliza zoom puternic 360:1 (optic 36:1, digital 10:1) pentru a examina zona de interes în detaliu ș i a surprinde fiecare mic defect sau obstacol.

Camera cu bara de inspecț ie poate funcț iona cu orice sistem Windows (Win10, ecran de 10,1 inci, rezoluț ie: 1920*1200) sau Android (ecran de 10,1 inci, rezoluț ie: 1920*1200) tabletă prin WIFI, deci nu este nevoie de niciun ecran de la producatorul camerei se poate utiliza orice tabletă Windows sau Android ca ecran. Se ofera un software pentru a controla capul camerei, lumina LED, măsurarea distanț ei, înregistrarea video etc. Echipamentul este ambalat într-o carcasă portabilă, robustă.

Această cameră poate fi folosită în condiț ii de umezeala, deoarece este impermeabila IP68. Camera este livrata cu două moduri de super lumini reglabile (standard ș i îmbunătăț ite) ș i o bara de carbon telescopica durabila de 6 metri. Capul camerei este conectat la un suport reglabil pe care îl puteț i sprijini pe sol pentru a evita fluctuaț iile imaginii. Sistemul funcț ionează cu o baterie reîncărcabilă, permiț ând cel puț in 9 ore de inspecț ii neîntrerupte la intensitate maximă.
Este o cameră foarte fiabilă, ideală pentru o gamă largă de inspecț ii, cum ar fi rezervoare, canalizare, guri de vizitare ș i găuri de foraj.

Cap camera zoom	1) Pentru ț evi cu diametrul de la 100 mm la 2000 mm (4'' la 78'') 2) Temperatura de lucru: -20℃~50℃ 3) Camera de inalta rezolutie 1920*1080P; 60 Hz, 2,38 megapixeli; Două moduri de lumini standard ș i îmbunătăț ite; 4) Tip de reflexie: focalizare si zoom; 5) Performanț ă: ieș ire 13000cp cu fascicul de 6 grade, 13 grade 6) Mod: PAL; 7) Zoom: 360:1 (36:1 optic, 10:1 digital); 8) Mod culoare: 0,1 lux; 9) Monocrom: 0,002 Lux; IR 0 Lux; 10) Cap de cameră motorizat pentru control în sus ș i în jos; 11) Transmisie fără fir; 12) Senzor de imagine: 1/2,8" ExmorCMOS 13) Anti-aburire: lentile anti-aburire 14) impermeabil: IP68 15) Modul de distanț ă laser încorporat
Software de comanda	Software pentru comanda cap camera, lumini LED, masurare distante, inregistrare video etc.

Parametri produs

Bara telescopica	1)Material: fibra carbon (rezistenț a la tracț iune este de 10 ori faț ă de cuprul obiș nuit, uș oară) 2) Design telescopic imbricat, design interior prin cablu, îmbinare fixă puternică 3) Bara telescopica de 1,2 m * 5. 4) Tija de sprijin cu amortizare cu arc, capătul tijei este o minge de cauciuc, eficienta impotriva vibratiilor, creș te stabilitatea imaginii (lungime totală 80 cm, 10 cm/scala)
Bateria	1) Baterie Li-ion înlocuibilă, 3 buc, fiecare baterie poate funcț iona aproximativ 3 ore; 2) Timp de lucru: peste 9 ore

Parametri produs



Capul camerei

Zoom camera: 360:1(36:1 optic, 10:1 digital)


Parametri produs



Parametri produs



Parametri produs

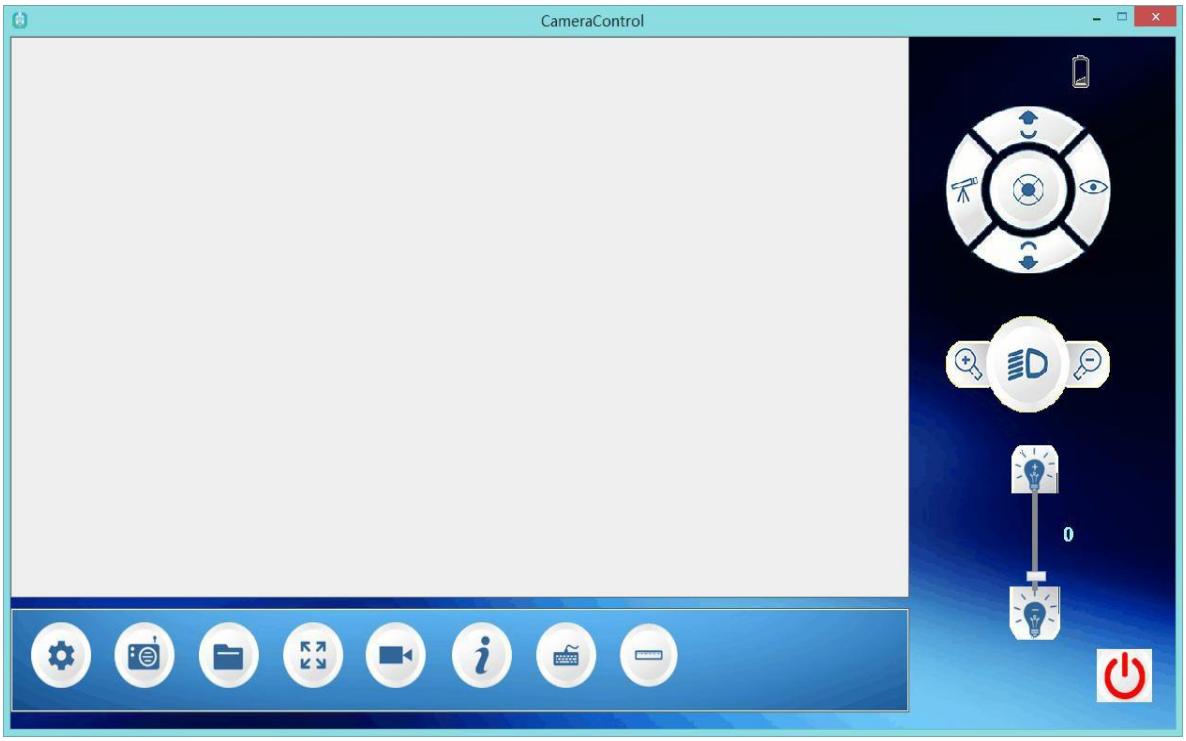

Software de comanda



Bara telescopica

Parametri produs




Bateria



Incarcatorul

Parametri produs

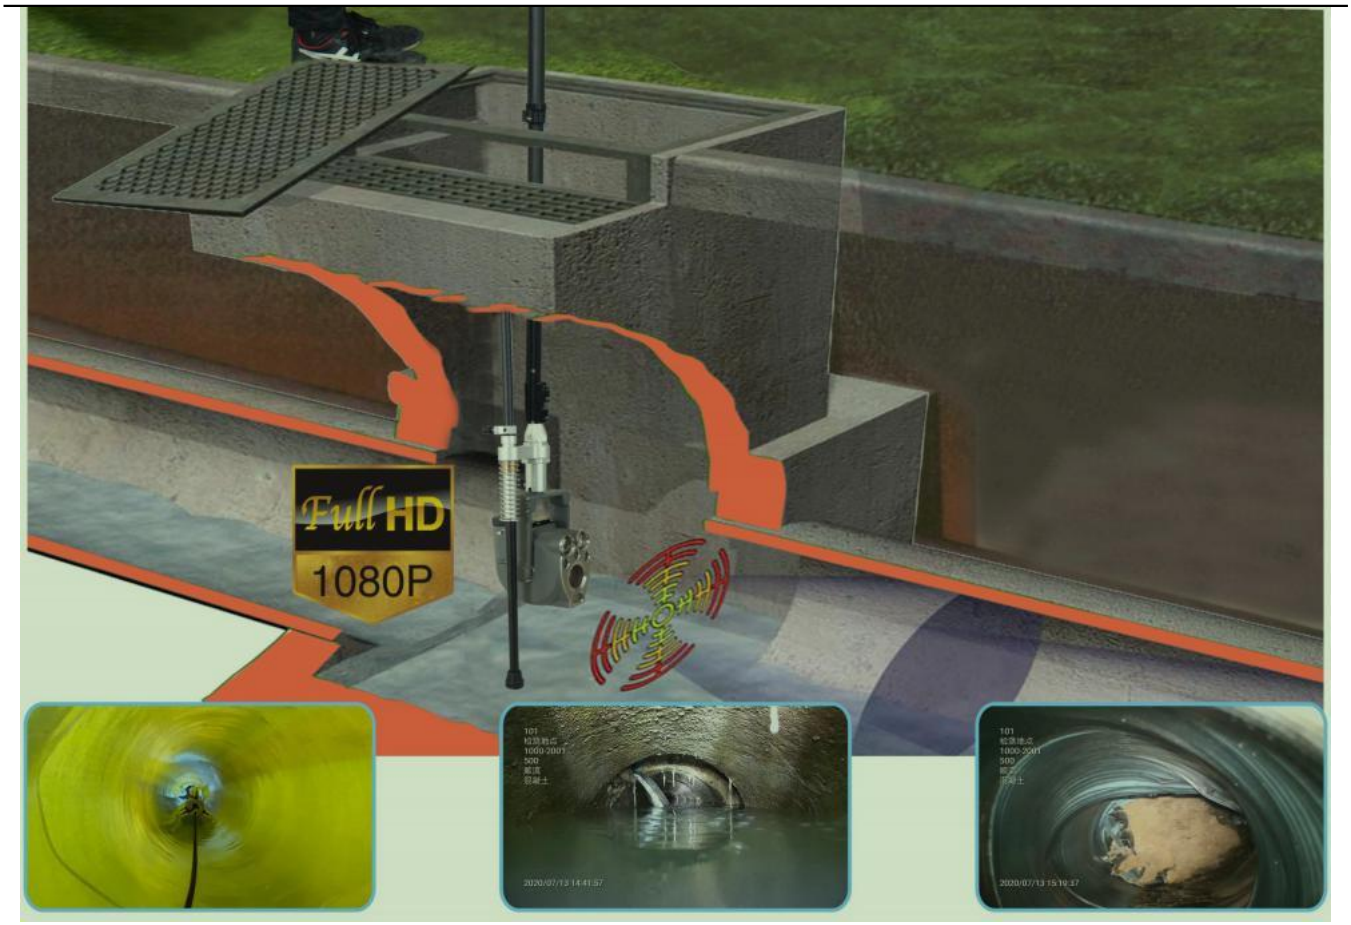

Impachetare: cutie plastic



Parametri produs



