SISTEM LATERAL

FUNCTIONEAZA IN MODUL MOBIL



Camera laterală este utilizată pentru verificarea conductelor laterale. Aceasta înseamnă că nu este necesara accesarea proprietatii private. În plus, nu este necesară curățarea conductelor laterale din canalizarea principală.

Acest dispozitiv se potrivește cu tractoarele RV / RN 305 și RV / RN 315. Dacă utilizați un sistem de cameră ZIKMUND, este necesar să cumpărați doar brațul reglabil opțional ca element suplimentar, deoarece totul este deja furnizat.

Date tehnice:

Conducta laterala: DN100 - DN300

Conducta principala: DN250 - DN1200

Lungime cablu camera laterala 60 - 100 m.

Utilizarea unui tractor deja existent


Dacă dețineți deja un tractor RV305 sau RV315, atunci acesta poate face parte dintr-un viitor sistem lateral.

Suport mobil pentru sistemul lateral

Întregul sistem poate fi instalat pe un singur rack mobil și transportat la o locație de monitorizare.

Camera cu impingere TechWorm

O componentă a camerei laterale este camera cu impingere TechWorm pentru vizualizarea secțiunilor mici de țeavă.

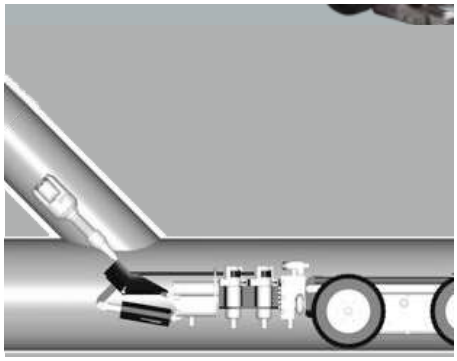

Ghidare simpla a capului camerei

Capul RTH 34 este indreptat catre decshidere de catre un mechanism de ridicare. Odată poziționat corect, capul camerei este ghidat cu ușurință în conducta laterală prin ridicarea brațului.



Comanda fara fir a intregului sistem

Control complet fara fir al camerei laterale, inclusiv sincronizarea camerei laterale cu tamburul de cablu de pe tractor.



Alimentat cu baterie pentru operare mobilă

Bateriile care alimentează camera laterală sunt complet compatibile cu cele pentru camera cu impingere TechWorm.

